


Especificaciones

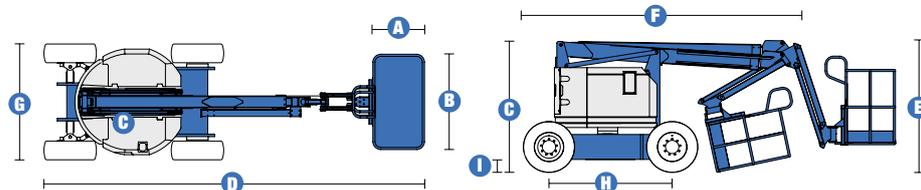

MODELOS	Z™-34/22 DC	Z™-34/22 Bi
---------	-------------	-------------

DIMENSIONES		
Altura máxima de trabajo*	12,32 m	12,32 m
Altura máxima de la plataforma	10,52 m	10,52 m
Alcance máximo horizontal	6,78 m	6,78 m
Altura de la articulación del brazo	4,57 m	4,57 m
A Longitud de la cesta	0,76 m	0,76 m
B Ancho de la cesta	1,42 m	1,42 m
C Altura – replegada	2,00 m	2,00 m
D Longitud – replegada	5,64 m	5,64 m
E Altura – de almacenaje	2,26 m	2,26 m
F Longitud – de almacenaje	4,08 m	4,08 m
G Ancho	1,73 m	1,73 m
H Distancia entre ejes	1,88 m	1,88 m
I Altura libre sobre el suelo – centro	0,15 m	0,15 m


PRODUCTIVIDAD		
Capacidad de elevación	227 kg	227 kg
Rotación de la cesta	180°	180°
Rotación horizontal del plumín	139° (+72°/-67°)	139° (+72°/-67°)
Rotación de la torreta	355° no continua	355° no continua
Voladizo posterior	cero	cero
Velocidad de traslación – replegada	6,4 km/h	6,4 km/h
Velocidad de traslación – elevada**	1,0 km/h	1,0 km/h
Pendiente superable***	30 %	30 %
Radio de giro – interior	1,75 m	1,75 m
Radio de giro – exterior	3,98 m	3,98 m
Controles	24 V DC Proporcionales	24 V DC Proporcionales
Neumáticos industriales rellenos de espuma	22,9x36,8 cm	22,9x36,8 cm

POTENCIA		
Fuente de alimentación	48 V DC (8 baterías de 6V, 315 Ah)	48 V DC (8 baterías de 6V, 315 Ah) + Kubota Diesel 12 CV (8,9 kw)
Bomba de emergencia eléctrica	24 V DC	24 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	15,1 L	15,1 L
Capacidad del sistema hidráulico	22,7 L	22,7 L

PESO****		
CE (neumáticos rellenos de espuma)	5 179 kg	5 632 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280/PB-10-611-03
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™ 34/22 DC/BI

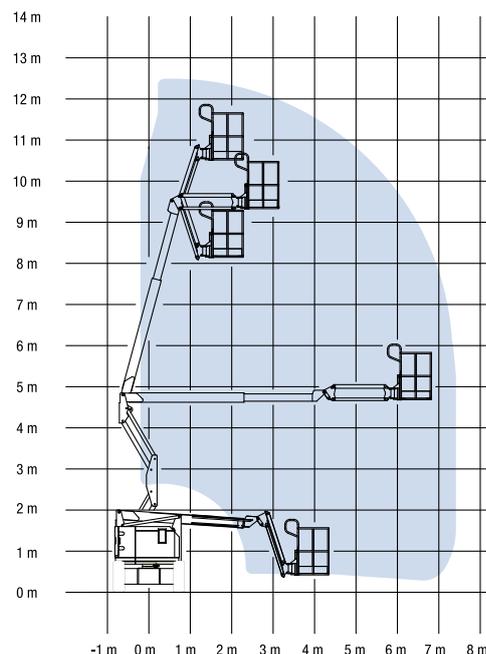

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m
 ** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O BI-ENERGY DE GRAN EFICACIA EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR

CESTAS

- Cesta de acero de 1,42m – estándar
- Cesta con puerta abatible – opción
- Cesta de 1,17m – opción

ALIMENTACIÓN

- 48 V DC (8 baterías de 6 V, 315 Ah) – Modelo DC
- 48 V DC (8 baterías de 6 V, 315 Ah) + motor diesel Kubota 12V montado sobre generatriz – Modelo Bi-energy
- Cargador de baterías incorporado 25 A
- Indicador de carga de las baterías y interruptor por bajo voltaje
- Bomba de emergencia eléctrica 12 V

CONDUCCIÓN

- 4x2

NEUMÁTICOS


- Industriales rellenos de espuma – estándar
- Que no marcan el suelo rellenos de espuma – opción

ESPECIFICACIONES

Z™-34/22 DC & Bi

- Altura de trabajo de 12,32m
- Alcance horizontal 6,78m
- Altura de la articulación del brazo de 4,55m
- Capacidad de elevación hasta 227kg
- Equipada en estándar de un plúmín de 1,22m con 139° de alcance de trabajo (72° por encima de la horizontal y hasta 67° por debajo)

- Controles completamente proporcionales
- Cesta con nivelación automática
- Sistema de validación de la traslación cuando la torreta está orientada
- Concepción del brazo doble paralelogramo
- Ausencia de voladizo posterior
- 180° de rotación hidráulica de la cesta
- 355° de rotación hidráulica de la torreta
- Cableado AC en la cesta
- Bocina
- Alarma de descenso y de movimiento
- Cuenta horas
- Sistema de sobrecarga - cumple con las directivas CE EN 280

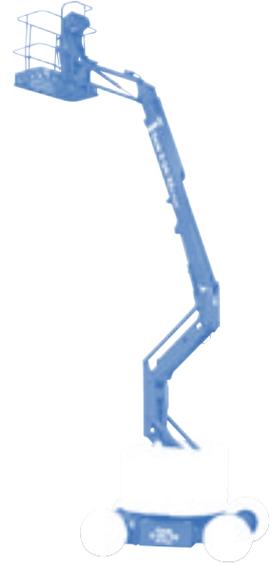

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Puerta abatible en la cesta
- Cesta con rejilla de protección (a media altura) y puerta abatible
- Cesta con protección anti rozaduras alrededor de la barandilla
- Toma de aire en la cesta
- Kit de alarmas (descenso/movimiento/inclinación) con luces intermitentes
- Sistema de protección anti choque (sector aeronáutico)
- Bandeja de herramientas
- Compartimiento para lámparas fluorescentes
- Soporte para tubos (un par)
- Soporte para subir cristales
- Luces de trabajo en la cesta
- Cubierta de los controles de la cesta
- Kit de arranque en frío – Modelo Bi

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :