




transpallet elettronici speciali ad alto sollevamento
carretillas electrónicas especiales de alta elevación
chariots électroniques spéciaux à haut levage

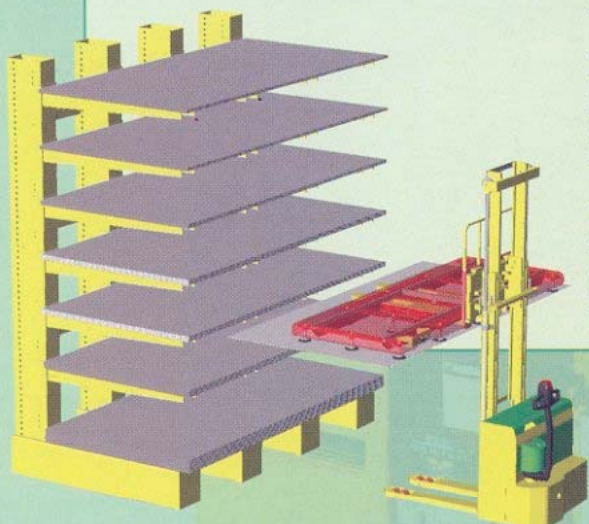

Dispositivo per movimentare materiale in lastre riposte in cantilever. Alimentato da rete o in modo autonomo, sfrutta la depressione creata sulle ventose per agganciare le lastre. Necessita 1 solo operatore. Peso max. sollevabile 250 kg.

Dispositivo para desplazar material en losas amontonadas de cantilever. Alimentado desde la red o de modo autónomo, explota la depresión creada en las ventosas para enganchar las losas. Necesita 1 solo operador. Peso máx. que se pueda levantar 250 Kg.

Dispositif de manutention de plaques rangées en cantilever. Alimenté du secteur ou bien de façon autonome, il utilise la dépression créée sur les ventouses pour accrocher les plaques. Un seul opérateur requis. Poids maxi soulevé: 250 kg

Serie GTE, con posizionatore forche, portata fino a 2200 kg

Serie GTE, con posicionador de horquillas, capacidad hasta 2200 kg


Série GTE, avec positionneur fourches, capacité jusqu'à 2200 kg



Serie GTE, con forche larghe fisse e tettuccio protezione operatore, portata fino a 2200 kg

Serie GTE, con horquillas anchas fijas y tejado de protección operador, capacidad hasta 2200 kg

Série GTE, avec largeur spéciale fourches et toit de protection, capacité jusqu'à 2200 kg

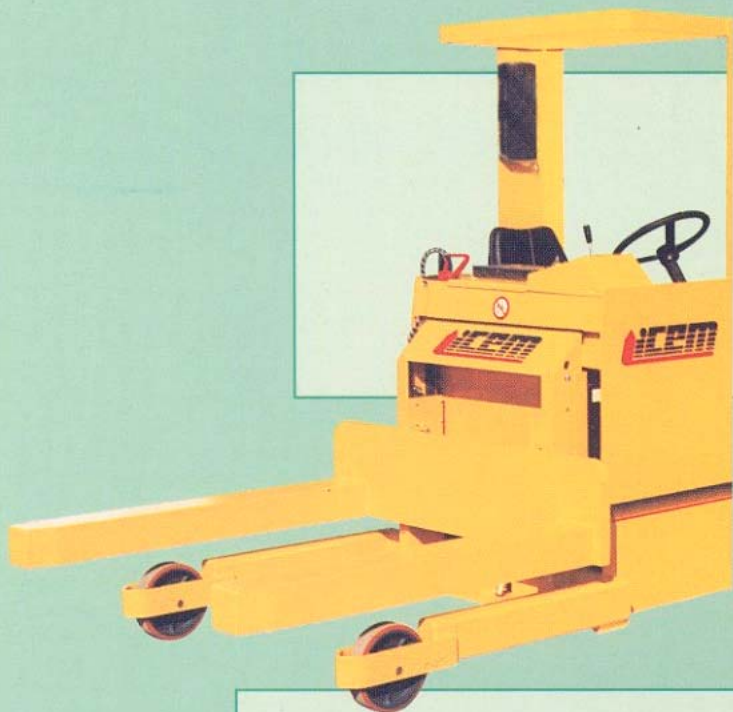


Serie TE, con ruote Ø 250 mm, portata fino a 2200 kg

Serie TE, con ruedas Ø 250 mm, capacidad hasta 2200 kg

Série TE, avec galets Ø 250 mm, capacité jusqu'à 2200 kg






Serie TEC, con spigolo interno forche di sollevamento smussato e dente anticaduta carico, piastra forche rivestita di gomma e sollevamento libero totale portata fino a 2000 kg.

Serie TEC, con arista interna horquillas de elevación achaflanadas y diente anticadida de la carga, placa de horquillas revestida de goma y elevación libre total, capacidad hasta 2000 kg


Série TEC, avec arête interne des fourches arrondie, ergot contre la chute de la charge, tablier fourches recouvert de caoutchouc, levée libre totale, capacité jusqu'à 2000 kg



Serie TE, con forche concave, portata fino a 2200 kg

Serie TE, con horquillas cóncavas, capacidad hasta 2200 kg


Série TE, avec fourches concaves, capacité jusqu'à 2200 kg



Serie TE, con forche per il trasporto di cassoni speciali, portata fino a 2200 kg

Serie TE, con horquillas para el transporte de cajas especiales, capacidad hasta 2200 kg

Série TE, avec fourches pour le transport de bacs spéciales, capacité jusqu'à 2200 kg



Serie TPE-2P, con piattaforma di carico e due cabine operatori, per il prelievo manuale di pannelli (operazione di picking), portata fino a 1500 kg

Serie TPE-2P, con plataforma de carga y dos cabinas operadores, para la toma manual de paneles (operación de picking), capacidad hasta 1500 kg

Série TPE-2P, avec plate-forme de chargement et deux cabines opérateur, pour la prise manuelle de panneaux (opération de picking), capacité jusqu'à 1500 kg





Serie CTS, con pinza di serraggio per trasporto e rotazione a 360° di fusti, barili, ecc, portata fino a 300 kg

Serie CTS, con pinza de apriete para transporte y rotación de 360° de fustes, barriles, etc, capacidad hasta 300 kg

Série CTS, avec pince de serrage pour le transport et rotation à 360° de fûts, barils, etc, capacité jusqu'à 300 kg

Serie CTS, con rovesciatore per trasporto di contenitori, portata fino a 600 kg

Serie CTS, con dispositivo volcador para transporte de contenedores, capacidad hasta 600 kg


Série CTS, avec dispositif pour le renversement de conteneurs, capacité jusqu'à 600 kg



Serie CTS, in versione zincata, portata fino a 1500 kg

Serie CTS, versión cincada, capacidad hasta 1500 kg

Série CTS, version galvanisée, capacité jusqu'à 1500 kg

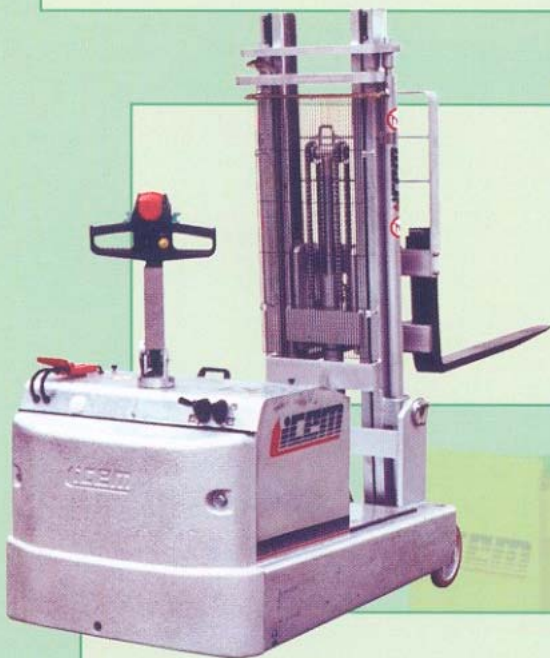

Serie TE, con puntone speciale rotante su cuscinetti, per la movimentazione di bobine, portata fino a 2000 kg

Serie TE, con puntal especial rotatorio sobre cojinetes, para el desplazamiento de bobinas, capacidad hasta 2000 kg

Série TE, avec éperon spécial, tournant sur roulements, pour la manutention de bobines, capacité jusqu'à 2000 kg

